
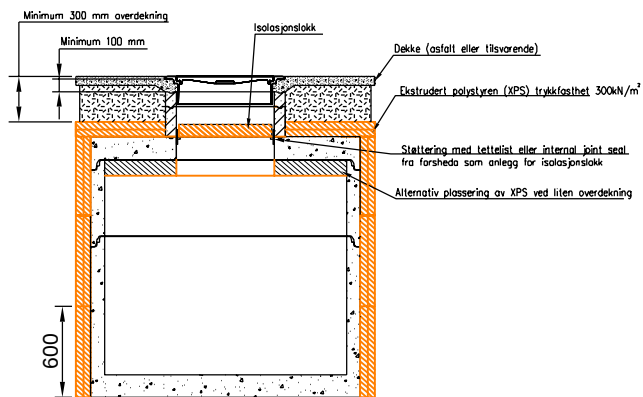


Plan

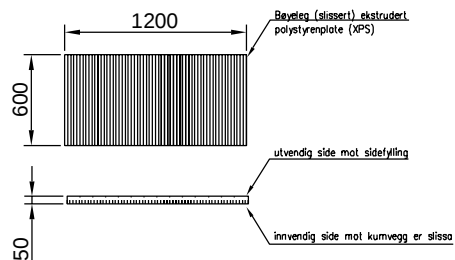

Snitt A - A

Merknader
 Tjukkelse på XPS - platene avhenger av geografien, men bør som minimum ha tjukkelse på 50 mm. Sjekk eventuelt tabellar for ~~egenskaper og prosess~~
 XPS - platen skal plasseres liggende rundt kummen med ein avstand på 10 - 20 mm mellom kvar plate.
 Platene strammest inn i kummen med jekkestrøpp, og fugu mellom kvar plate tettast med fugeskum.
 Den bøylege XPS - plata kan skaffast hos den lokale Basal-bedrift

PROSJEKT:
VA-norm Hardanger

OPPDRAAGSGIVER:
DIHVA IKS



OPPDRAAGSLEDER: TEGN: MÅLESTOKK:
KMB 1:50
OPPDRAAGSNR.: KONTR.: DATO: FASE:
10.02.2014 A3

TEGNING: TEGN. NR.:
Vatn
isolert kum

TEGN. NR.: REV.:
A 10 -
FAG TYPE ETG LØPFNR